



AMENA

AIR CONDITIONERS

Puhallinkonvektorit, kattokasettimallit



- Lämmitys tai jäähdytys kaksiputkisella lämmönvaihtimella
- Tyylikäs ja hiljainen
- Pestävät home- ja bakteerivapaat ilmansuodattimet
- Varustettu langattomalla kaukosäätimellä
- Sopii erinomaisesti sekä koti- että toimistokäyttöön




MALLI		LKA13MPVH-CWZ	LKA18MPVH-CWZ
Jäähdytysteho			
- kokonaisjäähdytysteho	kW	3,4	4,2
- tuntuva jäähdytysteho	kW	2,4	3,1
Lämmitysteho	kW	4,2	5,3
Vesivirta, maksimi			
- jäähdytys	l/s	0,162	0,200
- lämmitys	l/s	0,162	0,200
Vesipuolen painehäviö (maksimi teholla)			
- jäähdytys	KPa	12,2	16,5
- lämmitys	KPa	10,5	15
Ilmavirta, maksimi-minimi	m³/h	580, 500, 400, 290, 180	760, 650, 540, 410, 300
Äänitaso, pieni-keski-suuri (1 m:n etäisyydeltä)	dB(A)	31, 33, 36, 39, 41	34, 37, 40, 43, 46
Ottoteho, puhallin (maksimi teholla)	W	43	71
Nimellisvirta, sisäyksikkö	A	0,38	0,60

MITAT JA LIITÄNNÄT

Lämmönvaihtimet			
- kennot	kpl	2	2
- vesiliitännät	Ø tuumaa	3/4"	3/4"
Kondenssivesiyhde	Ø mm	24	24
Kasettisyksikön mitat, leveys x korkeus x syvyys	mm	575 x 280 x 575	575 x 280 x 575
Paneelin mitat, leveys x korkeus x syvyys	mm	720 x 69 x 720	720 x 69 x 720
Paino (paneelin kanssa)	kg	22	22
Lisävarusteet	3-tieventtiili, moottoroitu, auki/kiinni, 3/4" liitännällä, tuotekoodi:VTX2IPPSI02		

MITOITUSOLOSUHTEET

(ilmavirta suurimmalla puhallintehtolla)	Jäähdytysteho	Lämmitys	Äänitaso
	- tuleva vesi 7°C - paluuvesi 12°C - ilma sisään 27°C DB	- tuleva vesi 50°C - paluuvesi 40°C - ilma sisään 20°C	Äänen painetaso dB(A) mitattu avoimessa tilassa 1 metrin etäisyydeltä

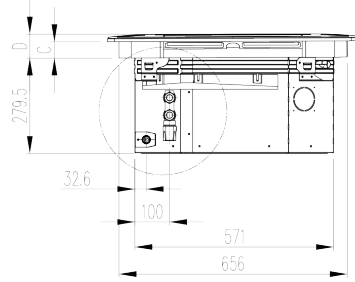

A (mm.)	720
B (mm.)	720
C (mm.)	25.5
D (mm.)	69
E (mm.)	575
F (mm.)	575

Jälleenmyyjä

SCANOFFICE

Ilman muuta

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP